Profilato frontale 50x50 - A01.8

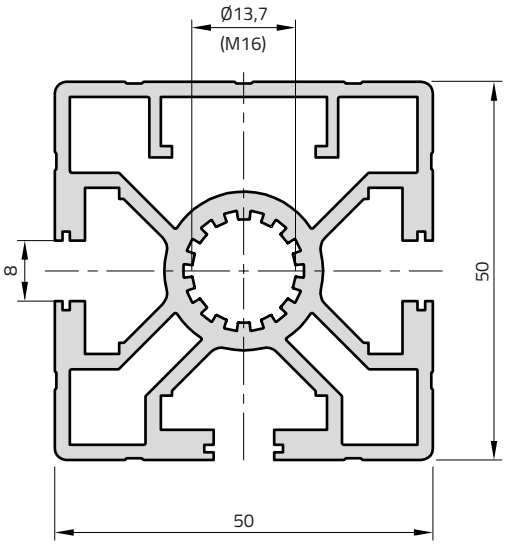

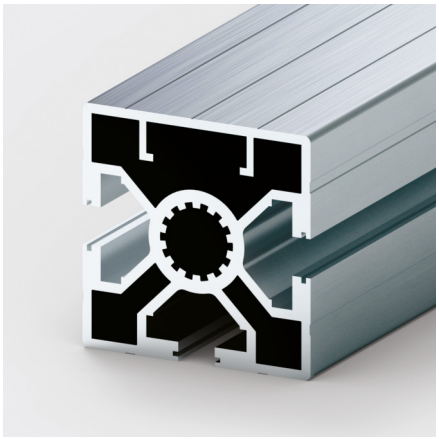

Applicazioni

I profilati frontali e angolari vengono utilizzati ovunque siano necessarie superfici chiuse. Ciò conferisce alle strutture un aspetto visivamente più ordinato e contemporaneamente riduce al minimo la possibilità di accumulo di sporco.

Sulle facce chiuse è possibile applicare strutture praticando fori nei punti desiderati sull'esterno del profilato e applicando piastre filettate del tipo AC32.

Queste piastre sono guidate dai naselli presenti nel profilato.

Terminale di chiusura	Codice d'ordine
Dim. 50x50 mm	A40.10

Dati tecnici		
Ix	=	20,38 cm^4
Iy	=	19,61 cm^4
Wx	=	8,15 cm^3
Wy	=	7,55 cm^3
Superficie del profilato	=	8,01 cm^2
Peso	=	2,2 kg/m

Dati per l'ordine	Codice d'ordine
Lungh. a magazzino 5000 mm	A01.8.5000
Tagliato a misura	A01.8.02.02.L

Lavorazioni supplementari pagine 76–80

Profilato angolare 50x50 - A01.7

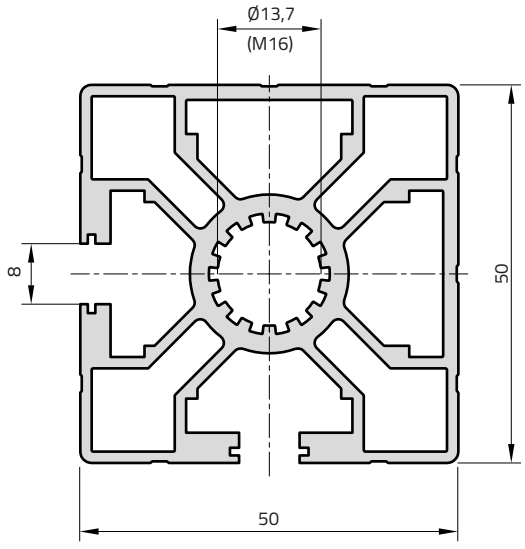

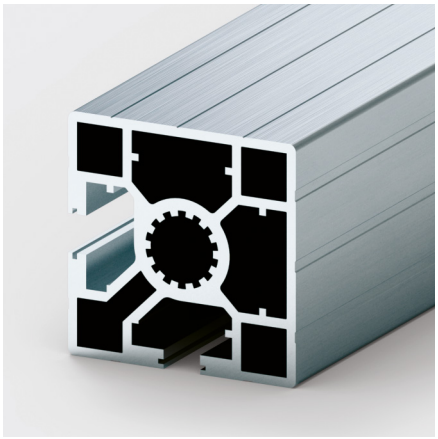

Terminale di chiusura	Codice d'ordine
Dim. 50x50 mm	A40.10

Dati tecnici		
Ix,Iy	=	17,69cm^4
Wx,Wy	=	7,05 cm^3
Superficie del profilato	=	7,5 cm^2
Peso	=	2,0 kg/m

Dati per l'ordine	Codice d'ordine
Lungh. a magazzino 6050 mm	A01.7.6050
Tagliato a misura	A01.7.02.02.L

Lavorazioni supplementari pagine 76–80