


Profilato chiuso Softline 40x40 - C10.0

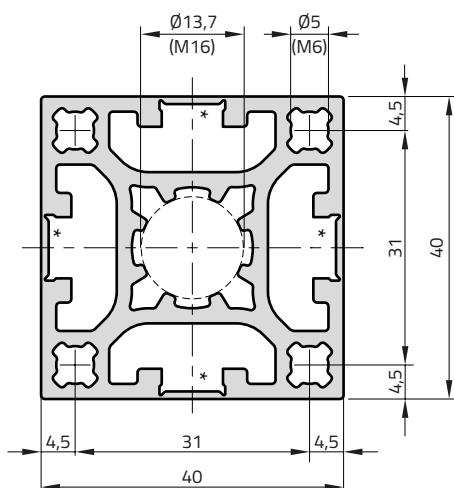

* Scanalatura predisposta per l'apertura (cava 8)

Applicazioni


Questi profilati trovano impiego in camere bianche, nel settore alimentare e ovunque siano richieste superfici lisce senza scanalature aperte. Le scanalature predisposte per l'apertura garantiscono comunque qualsiasi possibilità di connessione.

Terminale di chiusura	Codice d'ordine
Dim. 40x40 mm	C40.10


Dati tecnici	
I_x, I_y	= 9,6 cm ⁴
W_x, W_y	= 4,75 cm ³
Superficie del profilato	= 5,97 cm ²
Peso	= 1,6 kg/m

Dati per l'ordine	Codice d'ordine
Lungh. a magazzino 5000 mm	C10.0./5000
Tagliato a misura	C10.0.02.02.L

Lavorazioni supplementari pagine 76-80

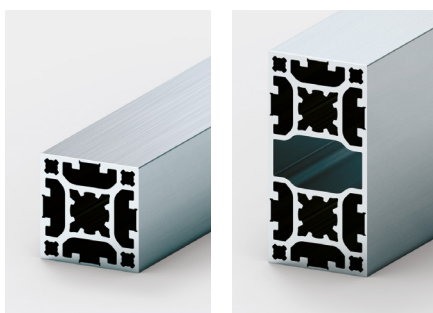

Profilato chiuso Softline 40x80 - C10.3

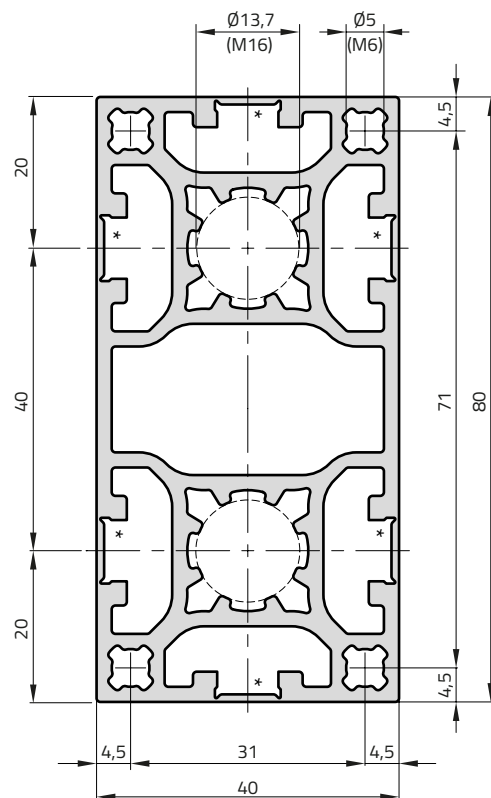

* Scanalatura predisposta per l'apertura (cava 8)

Applicazioni

Il campo d'impiego è uguale a quello del tipo C10.0, ma con maggiore stabilità data dal formato 40x80 mm.

Terminale di chiusura	Codice d'ordine
Dim. 40x80 mm	C40.30

Dati tecnici	
I_x	= 69,73 cm ⁴
I_y	= 18,52 cm ⁴
W_x	= 17,43 cm ³
W_y	= 9,26 cm ³
Superficie del profilato	= 10,34 cm ²
Peso	= 2,8 kg/m

Dati per l'ordine	Codice d'ordine
Lungh. a magazzino 5000 mm	C10.3.5000
Tagliato a misura	C10.3.02.02.L

Lavorazioni supplementari pagine 76-80