# Profilato base 20x20 - D01.5




**Applicazioni**

I profilati 20x20/40, per i loro pesi e valori di resistenza relativamente bassi, sono utilizzabili solo per carichi limitati, ad esempio per il fissaggio di interruttori finecorsa, cornici leggere, vetrinette, ecc.

Per tutti i profilati D con fori da Ø6 sono utilizzabili gli inserti filettati M6 (DIN 8140).

Codice di lavorazione: H3/H4.

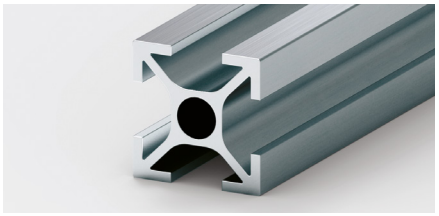

| Terminale di chiusura | Codice d'ordine |
|---|---|
| Dim. 20x20 mm | D40.30 |

| Dati tecnici | | |
|---|---|---|
| Ix, Iy | = | 0,60 $cm^4$ |
| Wx, Wy | = | 0,60 $cm^3$ |
| Superficie del profilato | = | 1,40 $cm^2$ |
| Peso | = | 0,38 kg/m |

| Dati per l'ordine | Codice d'ordine |
|---|---|
| Lungh. a magazzino 6050 mm | D01.5.6050 |
| Tagliato a misura | D01.5.02.02.L |

Lavorazioni supplementari pagine 76–80

# Profilato angolare 20x20 - D01.3




Inoltre, i profilati 20x20/40 sono indicati come rinforzi o come profilati di appoggio dietro a elementi piani, in combinazione con i profilati per rivestimenti di base 30 (vedere disegno).

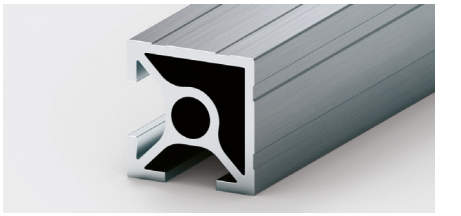

| Terminale di chiusura | Codice d'ordine |
|---|---|
| Dim. 20x20 mm | D40.30 |

| Dati tecnici | | |
|---|---|---|
| Ix, Iy | = | 0,65 $cm^4$ |
| Wx, Wy | = | 0,65 $cm^3$ |
| Superficie del profilato | = | 1,54 $cm^2$ |
| Peso | = | 0,42 kg/m |

| Dati per l'ordine | Codice d'ordine |
|---|---|
| Lungh. a magazzino 5000 mm | D01.3.5000 |
| Tagliato a misura | D01.3.02.02.L |

Lavorazioni supplementari pagine 76–80

# Profilato frontale 20x20 - D01.8




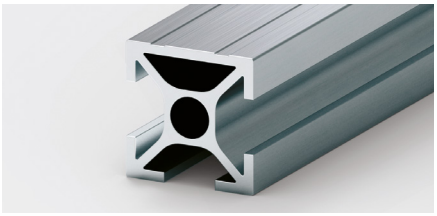

| Terminale di chiusura | Codice d'ordine |
|---|---|
| Dim. 20x20 mm | D40.30 |

| Dati tecnici | | |
|---|---|---|
| Ix | = | 0,68 $cm^4$ |
| Iy | = | 0,59 $cm^4$ |
| Wx | = | 0,68 $cm^3$ |
| Wy | = | 0,59 $cm^3$ |
| Superficie del profilato | = | 1,46 $cm^2$ |
| Peso | = | 0,39 kg/m |

| Dati per l'ordine | Codice d'ordine |
|---|---|
| Lungh. a magazzino 5000 mm | D01.8.5000 |
| Tagliato a misura | D01.8.02.02.L |

Lavorazioni supplementari pagine 76–80