Guida a parete 18x50 - A19.9

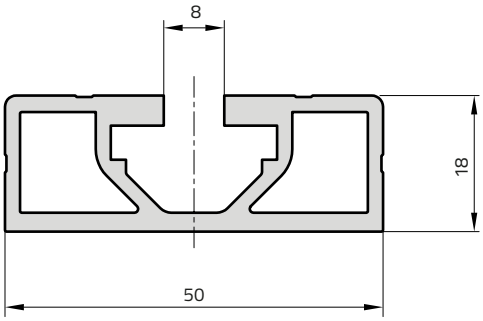

Applicazioni

Un profilato di spessore molto contenuto. Fissato con tasselli alla parete, la guida rappresenta un modo semplice per fissare dei ripiani ad altezza variabile.

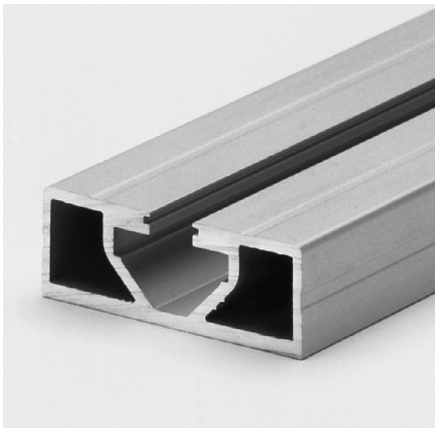

Dati tecnici		
Ix	=	8,47 cm^4
Iy	=	1,56 cm^4
Wx	=	3,39 cm^3
Wy	=	1,73 cm^3
Superficie del profilato	=	3,47 cm^2
Peso	=	0,9 kg/m

Dati per l'ordine	Codice d'ordine
Lungh. a magazzino 5000 mm	A19.9.5000
Tagliato a misura	A19.9.02.02.L

Barra scanalata 16x40 - C08.1

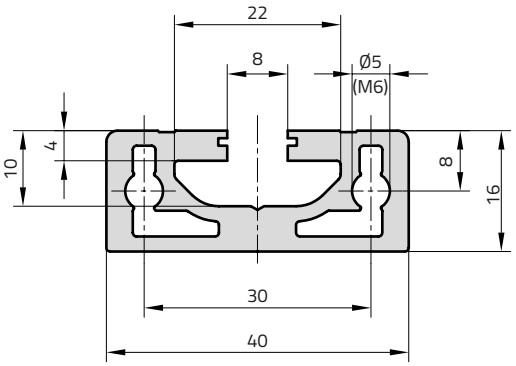

Applicazioni

Una guida robusta con la stessa geometria di scanalatura della base 40. Il fondo della scanalatura è pieno e può ospitare fori filettati. Fissato con tasselli alla parete, il binario rappresenta un modo semplice per fissare dei ripiani ad altezza variabile.

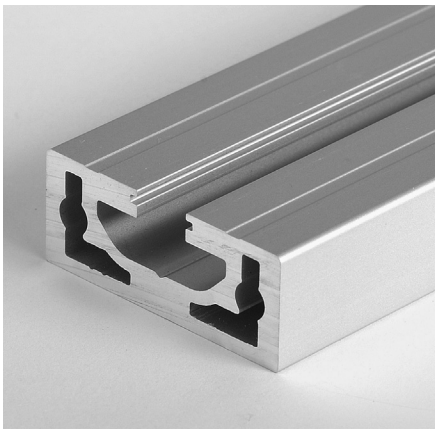

Dati tecnici		
Ix	=	5,72 cm^4
Iy	=	0,97 cm^4
Wx	=	2,86 cm^3
Wy	=	0,99 cm^3
Superficie del profilato	=	3,55 cm^2
Peso	=	1,0 kg/m

Dati per l'ordine	Codice d'ordine
Lungh. a magazzino 5000 mm	C08.1.5000
Tagliato a misura	C08.1.02.02.L