


## Profilato frontale 50x100 - MA1-4

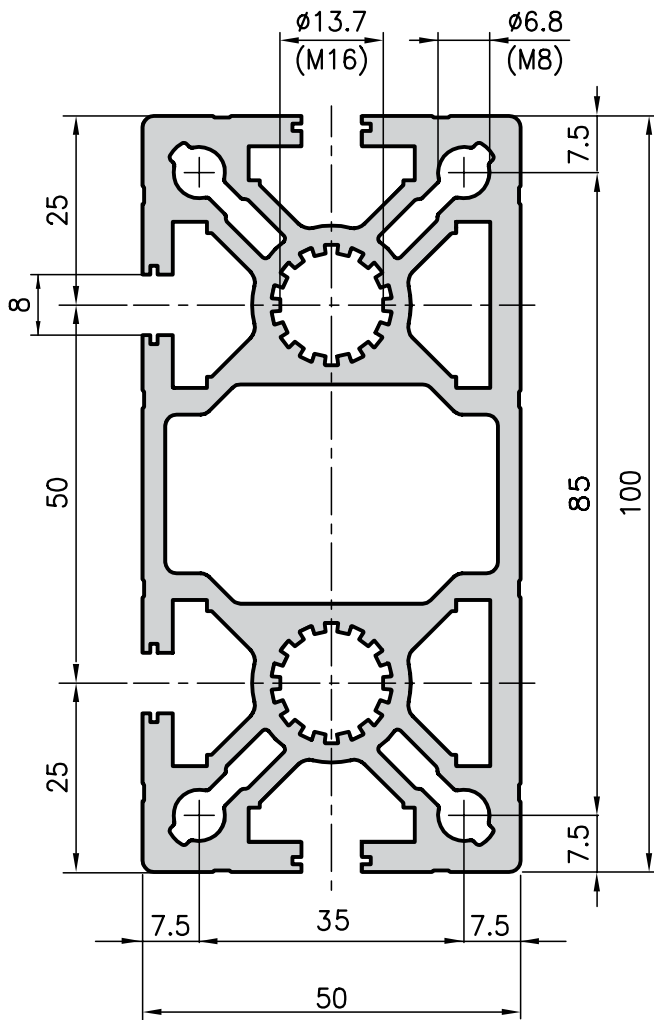

### Dati tecnici

$I_x$	=	203,67 cm <sup>4</sup>
$I_y$	=	54,31 cm <sup>4</sup>
$W_x$	=	40,73 cm <sup>3</sup>
$W_y$	=	21,03 cm <sup>3</sup>
Superficie del profilato	=	19,34 cm <sup>2</sup>
Peso	=	5,2 kg/m

### Dati per l'ordine

### Codice d'ordine

Lungh.a magazzino 6000 mm	MA1-4-01/6000
Tagliato a misura	MA1-4-02-02/...

### Applicazioni

Profilato con tutti i vantaggi dei tipi A01-2 e MA1-2 di uguali dimensioni. In aggiunta, l'ampia cava interna può essere sfruttata per convogliare fluidi industriali (aria, gas, acqua, olio ecc.). Oppure vi si può passare la cinghia di ritorno di un trasportatore a doppio nastro. Il lato frontale chiuso blocca lo sporco, ma consente sempre l'applicazione di elementi in qualsiasi punto grazie alla guida coperta per le piastre filettate.

È sufficiente praticare il foro, collocare la piastra filettata e proseguire l'assemblaggio.

